











超霸系列

超霸38毫米 同轴计时表
不锈钢表壳 搭配 皮表带

机芯
3330

324.32.38.50.02.001

-  Co-Axial escapement
-  Si14 silicon balance spring
-  Automatic
-  Chronometer
-  Tachymeter
-  Sapphire crystal
-  Anti-reflective treatment on both sides
-  Water-Resistant to a relative pressure of 10 bar (100 metres/330 feet)



手表功能


表冠的两个位置：

1. 正常位置（平常佩戴时表冠的位置）：表冠紧贴表壳，以确保防水效果。

不定时上链：手表如超过45小时未被佩戴，转动位置1的表冠为手表上链。

2. 时间设置：时 - 分 - 秒。将表冠拉出至位置2，此时秒针停止走动，然后向前或向后转动表冠。然后将表冠按回至位置1以校准秒针。

调校日期：按动10时位置的按钮C。

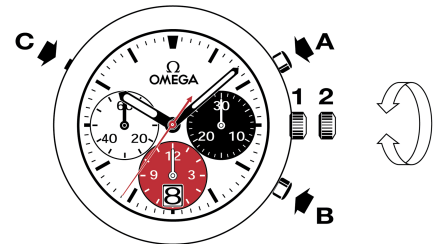

计时可精确至1/8秒，计时时长最多为12小时。

测速计刻度

根据中央计时秒针及其对应的刻度，即可读取测试结果，计时时长最多为60秒。

例如：测定汽车的行驶速度。

测量车辆行驶1公里所需的时间。此时中央秒针对应的测速刻度所标示的即是汽车的速度。此例中，该车的行驶速度为120公里/小时。

